

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

FÄRGAT VATTEN MED DÅLIG SMAK

*Om du tar dricksvatten från egen
brunn och upplever att du har
problem med:*

- illaluktande vatten?
- vatten som smakar dåligt?
- grumligt vatten?
- missfärgat gult eller brunt vatten?
- lukt som sitter kvar på huden efter
att du tvättat händer eller duschat?

Då kan ditt vatten ha en hög halt av humus
och behöva filtreras.

HUMUS

Humus finns i jord och torv. Det
kan läcka in i både borrhäls och
grävda brunnar som små partiklar i
dricksvattnet.

Vattnet luktar ofta unket eller som
sumpmark och kan vara gul- eller
brunfärgat. Humus i sig är relativt
ofarligt men det kan kännas ofräscht
att duscha i humusrikt vatten då
doften gärna sitter kvar på huden.

Problemet blir du snabbt av med när
du installerar Rentons humusfilter.

Alla våra humusfilter i HM-serien är pålitliga och renar ditt dricksvatten utan tillsatser av farliga kemikalier. Filtermassan filtrerar bort humuspartiklarna som spolats ut i avloppet.

Humusfiltret monteras efter ditt tryckkärl, som antingen kan vara hydropress eller hydrofor, och ansluts till avlopp och ett vägguttag.


Våra humusfilter finns som kabinett eller fristående med tillhörande salttank.

Till detta filter ingår vårt exklusiva kondensskydd som både är funktionellt och snyggt. 25 kg salt ingår till alla våra modeller.


*Inga
kemikalier
behöver
tillsättas*

MODELLBETECKNING	HM-12	HM-20	HM-25
Höjd (A)	64 cm	110 cm	112 cm
Bredd (B) x Djup (C)	23x44 cm	23x44 cm	34x57 cm
Diameter (Ø)	-	-	-
Max. reningskapacitet	20 L/min	25 L/min	33 L/min
Backspolningsbehov	8-10 L/min	8-10 L/min	14-18 L/min
Vattenåtgång/reg.	137-155 L	137-155 L	240-280 L
Saltförbrukning/reg.	1,2 kg	1,8 kg	2,5 kg
Anslutning utv. gäng	R25	R25	R25
Ventil	21	21	21

KABINETT

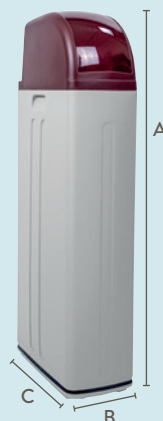

FRISTÅENDE
FILTER MED
TILLHÖRANDE
SALTANK

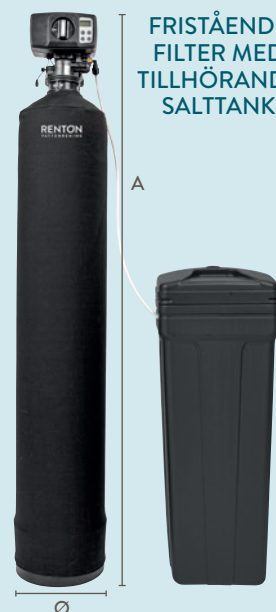

FRISTÅENDE MED SALTANK	HM-0835	HM-1054M	HM-1044A	HM-1054A	HM-1354A	HM-1665A
Höjd (A)	112 cm	112 cm	136 cm	160 cm	160 cm	195 cm
Diameter (Ø)	21 cm	26 cm	26 cm	26 cm	33 cm	42 cm
Max. reningskapacitet	25 L/min	33 L/min	42 L/min	50 L/min	85 L/min	140 L/min
Backspolningsbehov	8-10 L/min	14-18 L/min	14-18 L/min	14-18 L/min	25-29 L/min	50-58 L/min
Vattenåtgång/reg.	137-155 L	240-280 L	240-280 L	240-280 L	350-390 L	600-680 L
Saltförbrukning/reg.	1,8 kg	2,5 kg	3,2 kg	4 kg	7 kg	13 kg
Storlek salttank (cm)	33x33x88	33x33x88	33x33x88	33x33x88	33x66x88	33x66x88
Anslutning utv. gäng	R25	R25	R25	R25	R25	R25
Ventil	21	21	21	21	24	24